



METODO DE CARGA DE DESINFECTANTE

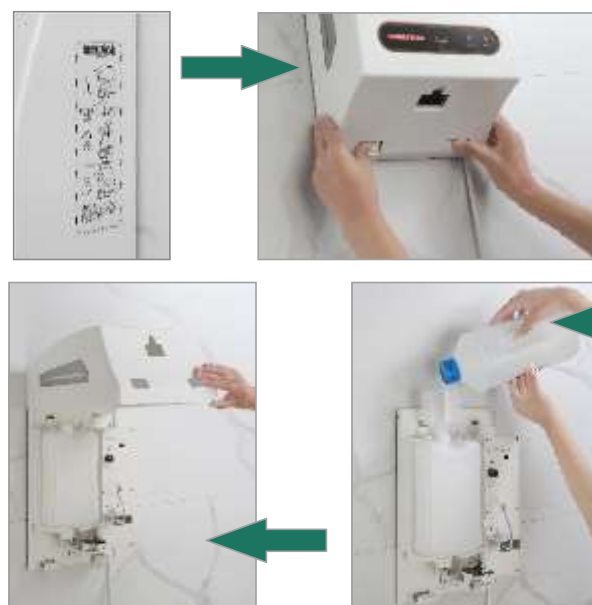

- 1.-Higiénico y fácil de usar: El equipo está equipado con un sensor infrarrojo que permite accionar el equipo y dosificar la cantidad justa de desinfectante sin tocar el equipo, previniendo así la contaminación entre personas.
- 2.-Sistema con control inteligente con electrónica muy estable y precisa que permite la operación sin problemas por muchos ciclos de trabajo.
- 3.-El pulverizado de desinfectante es con forma de cono que reparte muy homogéneamente el producto mejorando su consumo y rendimiento.
- 4.-El producto está diseñado para uso industrial, contiene una carcasa firme y resistente con un diseño elegante.
- 5.-El sistema es seguro de usar, incluye protección por sobre corriente dando seguridad al usuario.
- 6.-Facil de instalar y mantener, para la instalación sólo debe instalar soporte con tornillos y tarugos incluidos en el ser de instalación en cada equipo, recuerde apagar el equipo si realiza trabajos de mantención. Este sanitizador es apto para colegios, oficinas, hospitales, fabricas, restaurants.
- 7.-Debe ser usado con ALCOHOL 70% o similar, NO APTO PARA USO CON ALCHOL GEL.

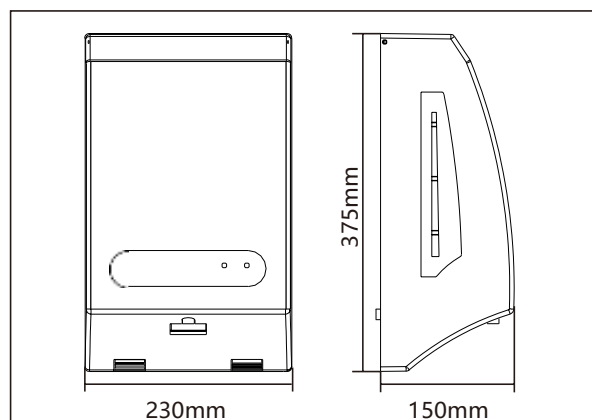

SENSOR INFRARROJO

NIVEL DE DESINFECTANTE



REGULACION DE DOSIFICACION

BOTON DE APAGADO



Alimentación eléctrica: 1 0V / 220V – 240V – 50 / 60Hz

Potencia: 25W

Humedad ambiental: ≤80%

Temperatura ambiente: 5-40 °C

Condiciones de almacenamiento: Lugar limpio y no a temperaturas extremas.

Volumen por cada ciclo de pulverizado: 0.6-10ml/s

Capacidad de estanque: 1800ml

Distancia de operación de sensor: 10 ± 3cm

Tiempo de operación por ciclo de pulverizado: ≤5segundos

Modo de instalación: Sobre muro.

Dimensión: 230*150*375 (mm)